



# Valnöt




VB-28-102

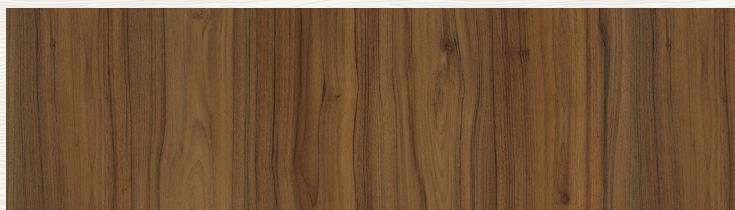

Svart akustikfilt

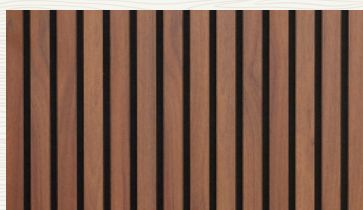


Grå akustikfilt

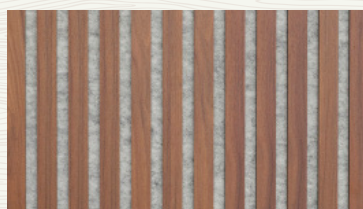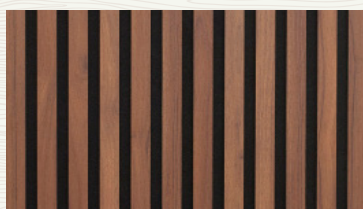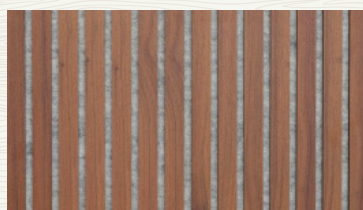

## Ljudabsorption

Akustikfilt 10 mm. Ljudklass A (Med 45 mm bakomliggande mineralull)

Akustikfilt 10 mm. Ljudklass D

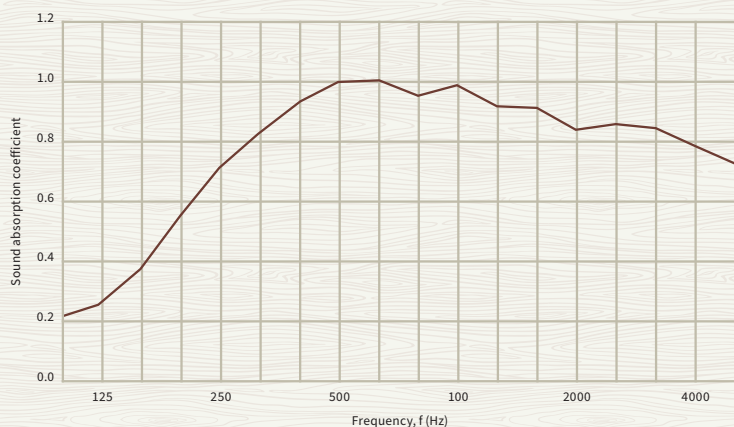


Panelerna är mest effektiva på frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet kommer ligga i frekvensen mellan 500 - 2000 Hz. Ljudprovet du ser här är baserat på de akustiska panelerna monterade med 45 mm mineralull bakom panelerna.

## Brandklassad


D-s1,d2 se dokumentation

## Dimensioner

12 ribb

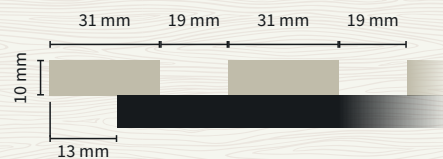

14 ribb

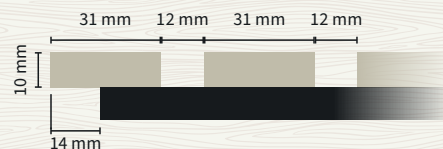

600 mm

600 mm



## Takpanel

Akustikpanel anpassad för montering i bärverk för installationsundertak.

600 mm

600 mm

